

ผ้าเบรค (ผ้าถัก,ผ้าโครส)

(C&J)

ผลิตภัณฑ์ -ผ้าเบรคม้วนใยลวดทองเหลือง จากโรงงาน ญี่ปุ่น
ประเภทการใช้งาน เครื่องกวาดเรือทะเล, ระบบเบรค ลิฟท์ - แทรกเดอร์
ซึ่งต้องใช้งานเสียดสี -สูง และ สภาพงานมีน้ำมัน
ความยาว ม้วนละ 15.00 เมตร ตัดแบ่งขายตามต้องการ
ความหนา 5/8 จะยาว 7.50 เมตร

		4.76 mm	6.35 mm	7.93 mm	9.35 mm	1.11 cm	1.27 cm	1.58 cm	
cm	mm	ความกว้าง	หนา 3/16"	หนา 1/4"	หนา 5/16"	หนา 3/8"	หนา 7/16"	หนา 1/2"	หนา 5/8"
2.54	25.40	1"	171	235	X	X	X	X	X
3.18	31.75	1 - 1/4"	214	285	X	X	X	X	X
3.81	38.10	1 - 1/2"	257	355	X	X	X	X	X
4.45	44.45	1 - 3/4"	316	402	X	X	X	X	X
5.08	50.80	2"	344	457	563	688	X	X	X
5.72	57.15	2 - 1/4"	387	515	630	774	X	X	X
6.35	63.50	2 - 1/2"	427	573	701	860	X	X	X
6.99	69.85	2 - 3/4"	471	631	732	947	X	X	X
7.62	76.20	3"	515	688	843	1,032	X	1,377	X
8.89	88.90	3 - 1/2"	601	802	982	1,142	X	1,605	X
10.16	101.60	4"	684	917	1,124	1,377	X	1,837	X
11.43	114.30	4 - 1/2"	X	1,032	1,261	1,548	X	2,065	X
12.70	127.00	5"	X	X	X	1,721	2,007	2,294	3,009
13.97	139.70	5 - 1/2"	X	X	X	1,893	X	X	X
15.24	152.40	6"	X	X	X	2,065	2,408	2,752	3,615
17.78	177.80	7"	X	X	X	X	X	3,211	X
20.32	203.20	8"	X	X	X	X	X	3,671	X
22.86	228.60	9"	X	X	X	X	X	X	5,423
25.40	254.00	10"	X	X	X	X	X	X	6,022

ยาว 7.50 เมตร

ยาว 7.50 เมตร

ยาว 7.50 เมตร

ยาว 7.50 เมตร

Medium and heavy duty application for both the automotive and general engineering fields :
Moving equipment in the mining industry such as cranes , excavators , tractors , conveyors
Centrifuge machinery in sugar centrals.
Hoist or winch machines on ships.
Hauling trucks in the logging industry.
Lifts and elevators.
Passenger cars, utility vehicles, and trucks where brake drums or band brakes are used.



Coefficient of friction $\mu = 0.39$
Continuous maximum operating temperature = 200 °C
Momentary maximum temperature = 300 °C
Maximum working pressure = 10 Kp/cm²


Maximum tensile strength = 225 Kg / Cm²
Maximum shearing strength = 125 Kg / Cm²
Maximum compressive strength = 800 Kg / Cm²

C&J #140 UNIVERSAL WOVEN

Made from NA fabrics, with selected brass wires inserted for enhancing tensile, shear and compressive strengths. Impregnated with special heat-resistant and anti-wear synthetic resins, presenting excellent stability of oil-proof performance and high resistance to wear, supplied basically ungrounded.

APPLICATIONS

Industrial and marine winches, windlasses, cranes, hoists, shearing devices, drum and band brakes, lifting and hoisting mechanisms, etc.

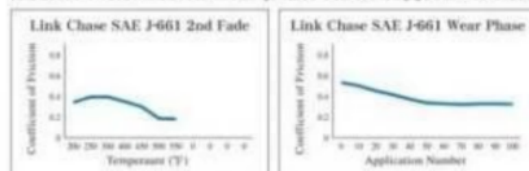

Copyright 2011-2021 C&J MATERIAL CO., LTD. TOKYO, JAPAN

ใบราคาผ้าเบรคม้วน

เริ่มใช้ 15 ส.ค. 2567

ความกว้าง	X	ความหนา	ความกว้าง	X	ความหนา	ความยาว	ราคา/ม้วน
นิ้ว			มิลลิเมตร			เมตร	
1 1/8	X	5/32	28	X	4	5	470.00
-	X	-	55	X	4.5	8	1,750.00
1 1/4	X	3/16	32	X	5	5	640.00
1 1/2	X	3/16	40	X	5	5	800.00
1 1/4	X	7/32	32	X	5.5	5	750.00
1 1/2	X	7/32	40	X	5.5	5	880.00
1 3/4	X	7/32	45	X	5.5	5	990.00
2	X	1/4	50	X	6.5	8	2,080.00
2 1/4	X	1/4	57	X	6.5	8	2,360.00
2 1/2	X	1/4	63	X	6.5	8	2,610.00
2 1/2	X	5/16	63	X	8	8	3,220.00
2 1/2	X	3/8	63	X	10	8	4,040.00
3	X	3/8	75	X	10	8	4,780.00
4	X	3/8	100	X	10	8	6,400.00
5	X	3/8	127	X	10	8	7,990.00
6	X	3/8	152	X	10	8	9,600.00
4	X	1/2	100	X	12.7	8	8,200.00
5	X	1/2	127	X	12.7	8	9,890.00

*** ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



เนื้อ ไฟเบอร์